

ineffa

FLORA-F

Endüstriyel ışığı ve yüksek odaklanma yeteneğini bir araya getiren ray tipi bir aydınlatma çözümdür. Geniş açılı hareket mekanizması sayesinde dilediğiniz nesneye kolayca yönlendirme yaparak dinamik bir vurgu aydınlatması sağlar. Modern tasarımı, parlak LED teknolojisi ve dayanıklı gövdesi ile ticari ve sanatsal mekânların vazgeçilmezidir.



GENEL BİLGİLER





Uygulama:	Raya Montaj
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2760lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	20W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

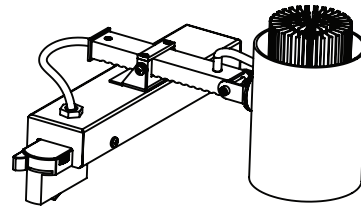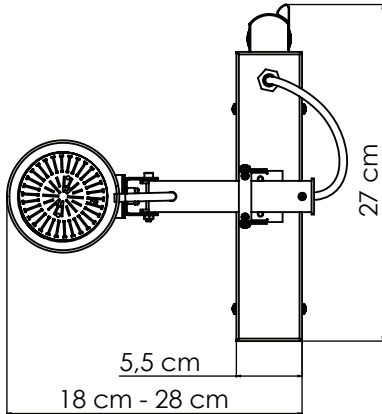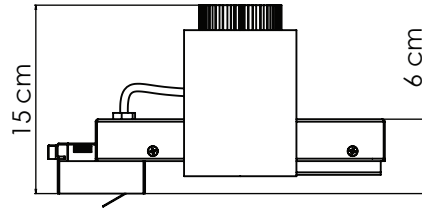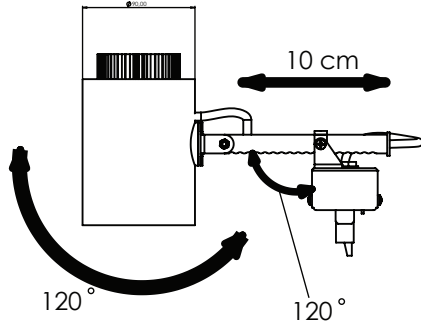

Revizyon Tarihi : 10.09.2024

