

NOVA-K1

Kare ve kompakt tasarımıyla tavanlarda keskin ve modern bir estetik yaratır. Isı tahliyesini mükemmel yöneten kanallı arka gövdesi sayesinde LED'in ömrünü uzatır ve performansını korur.



GENEL BİLGİLER




Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø41 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	828lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	Elektrostatik Toz Boya

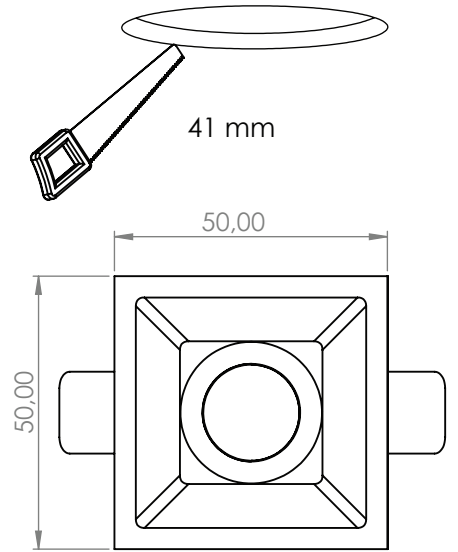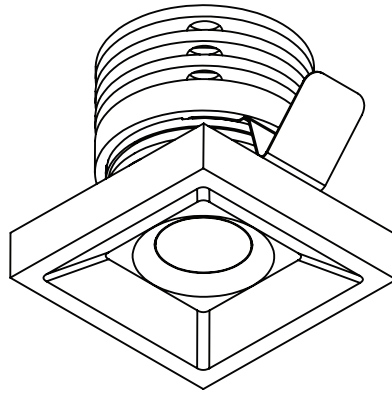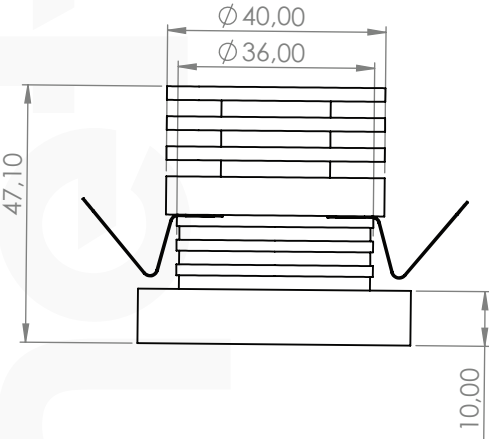

Revizyon Tarihi : 10.09.2024