

ineffa

NOVA-Z

Beyazın sadeliği ve ikili kare modül yapısıyla modern tavanlarda güçlü bir genel aydınlatma sağlar. Derin gömme tasarımı, konforlu bir aydınlatma için parlama etkisini en aza indirir ve temiz bir görünüm sunar.



MALZEMELER





Gövde:	DKP
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2760lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	2x10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	10° / 25° / 45° / 60°

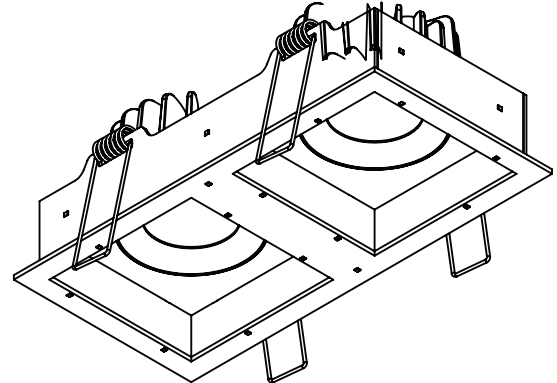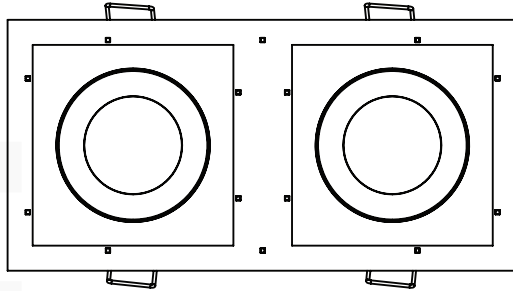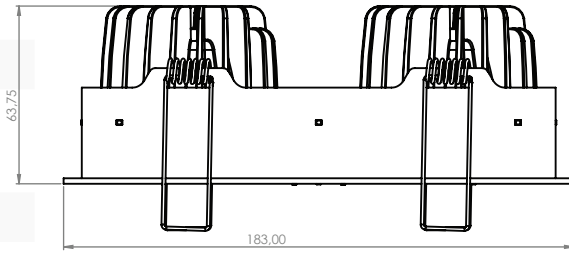

Revizyon Tarihi : 10.09.2024

