

STELLA-5

Geniş dairesel difüzör yüzeyi ile mekanlara homojen ve yumuşak bir genel aydınlatma sağlar. İnce çerçeveli tasarımı sayesinde tavanda minimalist ve zarif bir görünüm sunarken, yüksek lümen verimliliği ile geniş alanları etkin bir şekilde aydınlatır.



GENEL BİLGİLER



Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	116 mm x 116 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2070lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	15W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	DKP
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

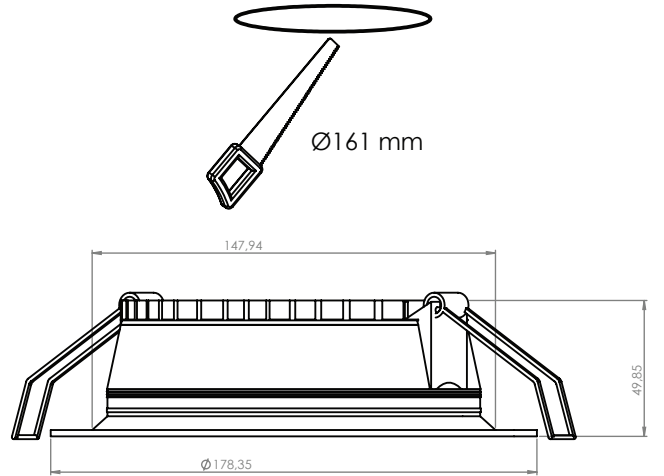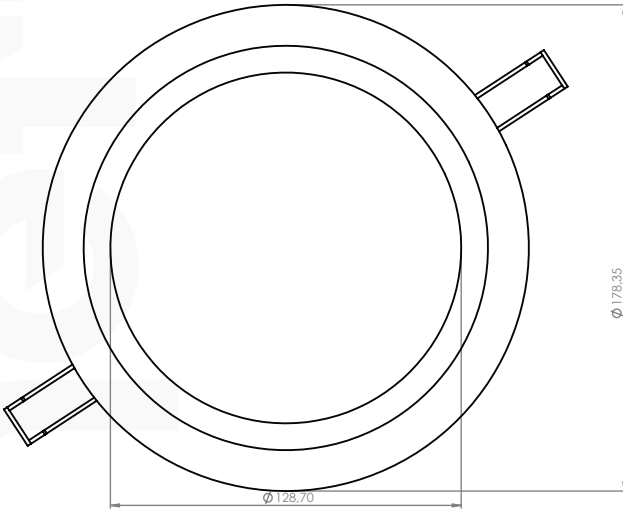

Revizyon Tarihi : 10.09.2024