


Ultra ince ve küçük kare çerçevesiyle tavanlarda neredeyse görünmez bir aydınlatma çözümü sunar. Beyaz dış çerçeve ve siyah iç hazne kontrastı, modern bir estetik yaratırken, derin lens yapısı sayesinde yüksek düzeyde kamaşma kontrolü (anti-glare) sağlar.

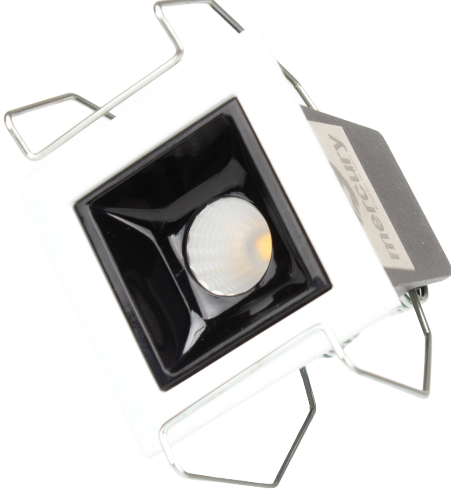

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	40X40 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	145 lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	1W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

