
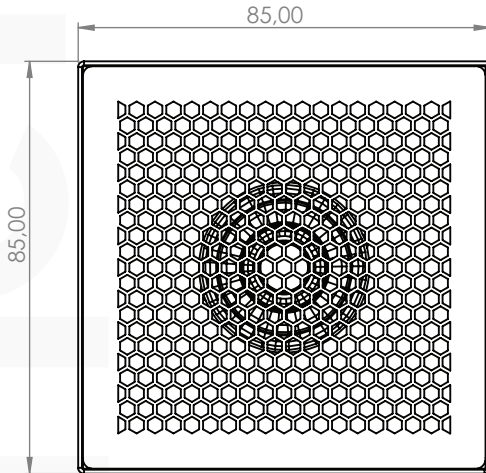


## NOVA-H1

Petek dokulu ön yüzeyi sayesinde ışığı parlamasız ve odaklı şekilde yönlendirirken, sağlam metal gövdesi uzun ömürlü kullanım sağlar. Vitrinler, sergileme alanları ve vurgu gerektiren iç mekân uygulamalarında, net ve güçlü bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar.

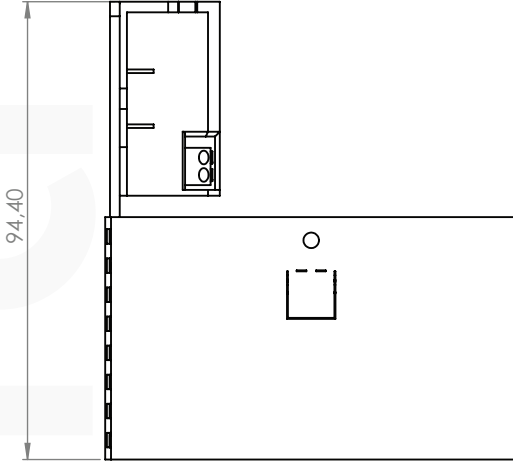

### GENEL BİLGİLER


Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2070 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COBLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	15w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör

### MALZEMELER

Gövde:	DKP Sac
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

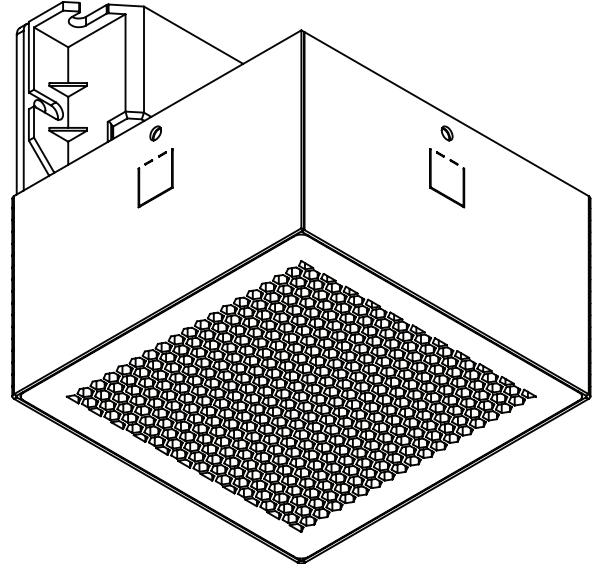

Revizyon Tarihi : 10.09.2024