


RUBY-A

Nostaljik endüstriyel tasarımı modern dokunuşlarla birleştiren bir etanj armatürdür. PC cam koruması ve alüminyum gövdesiyle, özellikle teknik hacimler, depolar ve otoparklar için hem endüstriyel verimlilik sunar.

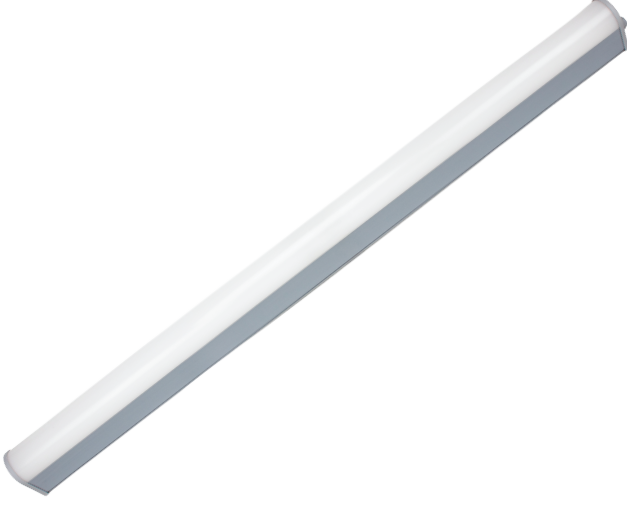

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 66
IK Sınıfı:	IK 07
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	4050 lm
Verimlilik:	135 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>90
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	30W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal PC Difüzör

