


## SİTARE-A

Temiz ve minimalist kare formuyla asma tavan sistemlerine tam uyum sağlayan bir panel armatürdür. Geniş opal difüzörü sayesinde ışığı mekâna homojen, gölgesiz ve göz yormayan bir şekilde yayarak; ofisler, hastaneler ve mağazalar için ideal bir genel aydınlatma çözümü sunar.

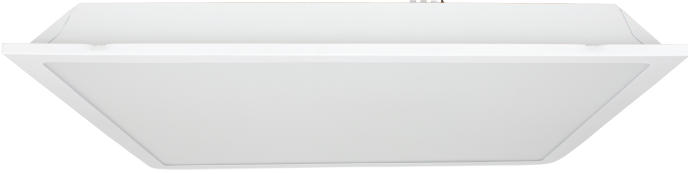

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	4050lm
Verimlilik:	135 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>90
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	30W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal Difüzör

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

