


## ECLIPSE-B

Minimalist ve yenilikçi tasarımıyla mekânlara çağdaş bir dokunuş katar. Yüksek hassasiyetli optik lensi sayesinde hedeflenen alana net ve odaklanmış bir aydınlatma sağlar. Kompakt yapısı, kolay montajı ve düşük enerji tüketimi ile hem estetik hem de fonksiyonel iç mekân çözümleri için idealdir.

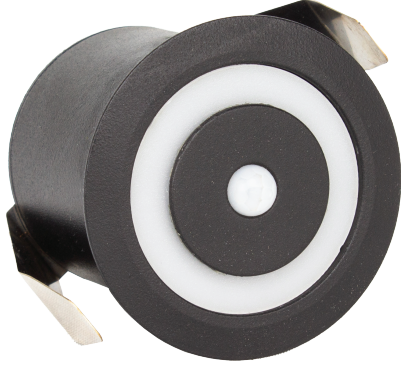

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 67
IK Sınıfı:	IK 07
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10° +45°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø65 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	435lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal Difüzör

